



AQUAPANEL®

2013-02

AQUAPANEL®

Būk tikras, pasirink AQUAPANEL®

AQUAPANEL® intarpas Skirtas AQUAPANEL® cementinių grindų plokščių jungimui

Medžiaga, naudojimas, darbo eiga, techniniai duomenys

Medžiaga

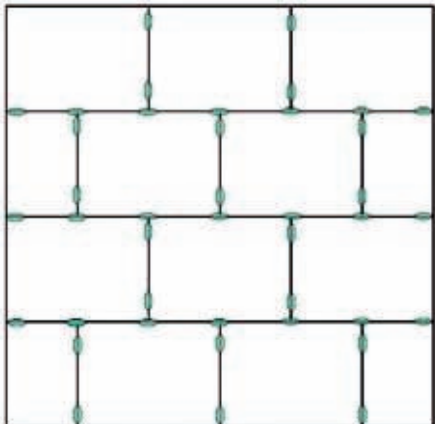
AQUAPANEL® intarpas buvo specialiai sukurtas AQUAPANEL® cementinių grindų plokščių ir MF grindų plokščių jungimui ir išlyginimui.

Pakuotė

AQUAPANEL® intarpai 100 vnt.
AQUAPANEL® Intarpai 200 vnt.

Prekių kodai:

AQUAPANEL® Intarpas (100 vnt. pakuotėje): 110433
AQUAPANEL® Intarpas (200 vnt. pakuotėje): 110434

Charakteristikos	Darbo eiga	Išėiga
<p>Intarpas yra pagamintas iš tvirto, skaidraus plastiko.</p> <p>Intarpo matmenys: p/i/a = 60 x 23 x 4 mm.</p> <p>AQUAPANEL® intarpas yra elipsės formos. Išilgai ir aplink kraštus išdėstytos briaunos suteikia puikų intarpo stabilumą.</p> <p>Dėl gamybos metu užtikrinamo tikslumo, intarpas gali būti lengvai įstatomas į siaurą grindų plokštės montavimo plyšį.</p> <p>Kraštų plokštės gali būti lengvai sulygintos. Įstatytas intarpas suteikia savaiminio išsilyginimo efektą ir užtikrina lygų grindų plokščių paviršių.</p> 	<p>Įspauskite intarpą į AQUAPANEL® cementinės grindų plokštės plyšį: Du trumpojoje pusėje ir tris ilgojoje pusėje ties plokštės susikirtimais. Pristumkite sekančią plokštę iki intarpų. Taip gausite tobulą sujungimą.</p>	<p>Apie 7 intarpų m²</p>