



AQUAPANEL®

2013-02

AQUAPANEL®

Būk tikras, pasirink AQUAPANEL®

AQUAPANEL® skersinis

Skirtas montuoti lengvus laikiklius

Medžiaga, naudojimas, darbo eiga, techniniai duomenys

Medžiaga

AQUAPANEL® skersiniai montuojami, kai sienų apkrova yra iki 1.5 kN/m (pvz., montavimo varžtai, lentynos, turėklai), prie sauso tipo sienų, surinktų iš AQUAPANEL® cementinių vidaus plokščių.

AQUAPANEL® skersiniai yra patobulinti Knauf metaliniai skersiniai. Jie yra atsparūs šarams ir drėgmei. Galimi du variantai: su medienos intarpu (tipas MH) arba be medienos intarpo (tipas M).

Pakuotė ir sandėliavimas

- Skersinis M: 30 vnt. dėžutėje
- Skersinis MH: 15 vnt. dėžutėje



AQUAPANEL® skersinis
(tipas M)

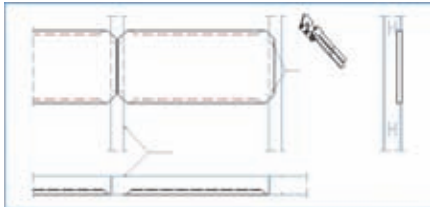


AQUAPANEL® skersinis
(tipas MH)

Prekių kodai:

87270 (M625)
95705 (M600)
95706 (M417)
95707 (M400)

87272 (MH625)
95708 (MH600)
95709 (MH417)
95710 (MH400)

Paruošimas ir montavimas	Galima apkrova	Techniniai duomenys										
<p>AQUAPANEL® skersiniai naudojant apspaudimo žnyplės yra apspaudžiami du kartus kiekvienoje laikančiojo metalinio rėmo pusėje.</p>  <p>AQUAPANEL® skersinio montavimas</p>	<p>Toliau pateikti maksimalūs apkrovimai taikomi vieno sluoksnio plokštei:</p> <p>Skersinis M: iki 0.7 kN/m</p> <p>Skersinis MH: iki 1,5 kN/m</p> <p>Su vienu AQUAPANEL® vidaus cemento plokštės sluoksniu, su plytelėmis arba dviem sluoksniais:</p> <p>Skersiniai M ir MH: iki 1,5 kN/m</p>	<table><tr><td>Modulių centrai</td><td>625/600/417/400 mm</td></tr><tr><td>Aukštis</td><td>apie 290 mm</td></tr><tr><td>Lakšto storis</td><td>apie 0.75 mm su specialiu, atspariu korozijai sluoksniu</td></tr><tr><td>Tipas M</td><td>be impregnuoto MDP intarpo</td></tr><tr><td>Tipas MH</td><td>su impregnuotu MDP intarpu: apie 18 mm storio</td></tr></table>	Modulių centrai	625/600/417/400 mm	Aukštis	apie 290 mm	Lakšto storis	apie 0.75 mm su specialiu, atspariu korozijai sluoksniu	Tipas M	be impregnuoto MDP intarpo	Tipas MH	su impregnuotu MDP intarpu: apie 18 mm storio
Modulių centrai	625/600/417/400 mm											
Aukštis	apie 290 mm											
Lakšto storis	apie 0.75 mm su specialiu, atspariu korozijai sluoksniu											
Tipas M	be impregnuoto MDP intarpo											
Tipas MH	su impregnuotu MDP intarpu: apie 18 mm storio											